

EVFT LIGHTING FIXTURES

series/serisi

Aydınlatma Armatürleri

INSTALLATION / KULLANIM

Hazardous Areas, Zone: 1/2 (Gases) - 21/22 (Dusts)
Tehlikeli Sahalar, Bölge: 1/2 (Gazlar) - 21/22 (Toz)

CLASSIFICATION/ SINIFLANDIRMA

Group II - Category 2G/2D
Grup II - Kategori 2G/2D



! Kapak Açıldığında armatür üzerindeki enerjiyi kesen mekanik switch sistemi

EVFT.XLED

Ceiling Mounted

Tavan Tipi Montaj



UYGULAMA

EVFT.Led serisi floresan aydınlatma armatürleri Grup II tehlikeli açık ya da kapalı alanlarda kullanılmaktadır.

APPLICATION

EVFT.Led series fluorescent lighting fixtures are used in Group II hazardous areas at indoor or outdoor services.

EVF Series Lighting Fixtures

ATEX 94/9/EC

Execution/Sertifika Kodu

II 2 G Ex db IIB T6 Gb

Installation/Kullanım Sahası

Zone 1 - Zone 21

Protection Degree/Koruma Sınıfı

IP 66

Certificate Ref./Sertifika No


TSE 18ATEX 0080X

Rules of compl./ Uyum Kuralları


EN 60079-0:2012A+11:2013; EN 60079-1:2014



Figure 1

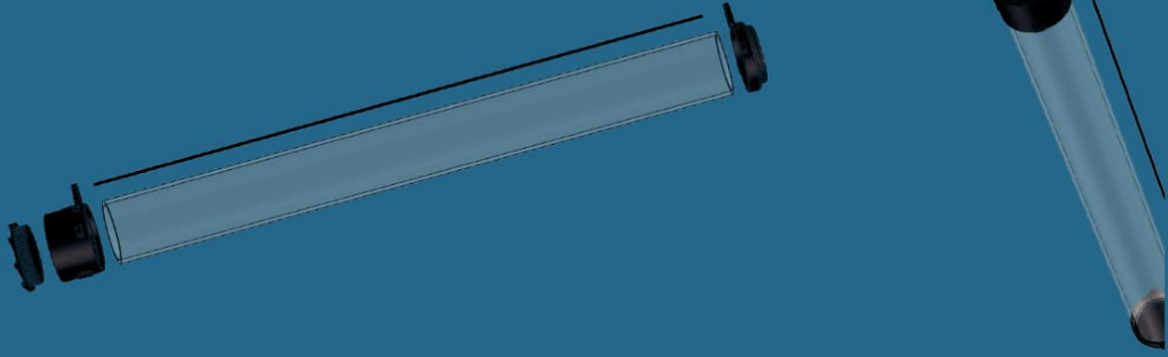


Mechanical Characteristics		Electrical Characteristics	
Body/Gövde	Aluminium/Alüminyum	İnternal Wiring/Kablolar	High Temperature Resistant Silicon Cable/ Silikon Kablo
Painting/Boya	Epoxy powder/Elektrostatik Boya	Power Supply/ Güç Kaynağı	Electronic Ballast/Elektronik Balast
Cable Entry/ Kablo Girişi	2x1/2"	Screws/Civata	Stainless Steel / Paslanmaz Çelik



Photometric diagrams

EVFT.X

EVFT.X




TECHNICAL DATA

Kod CODE	Lamba LAMP Led	Gazlar için sıcaklık TEMP. CLASS)GAS(Tozlar için sıcaklık TEMP. CLASS)DUST(Florasan Duy Tipi LAMP HOLDER	Kablo Girsı CABLE ENTRY SIZE
TECHNICAL DATA					
EVF-T.9	2X9 W	T5 T4	T 100 °C T 180 °C	T8	2X1/2"
EVF-T.2X18	2X18 W	T5 T4	T 100 °C T 180 °C	T8	2X1/2"
EVF-T.2X23	2X23 W	T5 T4	T 100 °C T 180 °C	T8	2X1/2"

Assembly

Figure 3

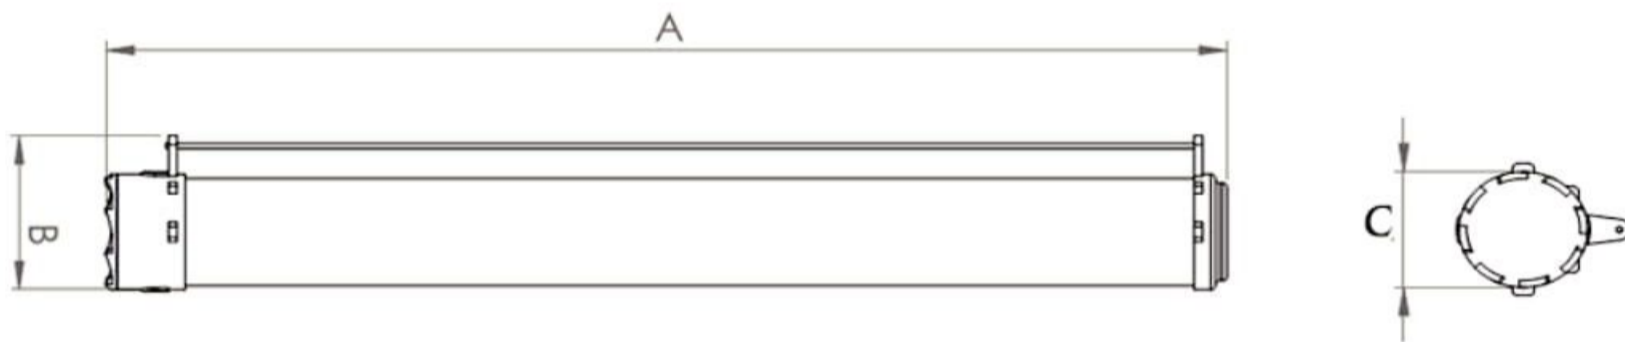

CODE/Kodu	A	B	C	WEIGHT/Ağırlık)K.G(DETAIL/Detay
EVF-T.9	1300 mm	170 mm	135 mm	10 kg	Figure 3
EVF-T.2X18	650 mm	170 mm	135 mm	7 kg	Figure 3
EVF-T.2X23	1600 mm	170 mm	135 mm	12 kg	Figure 3