

Exproof Floresanlı Armatür

Ürün Kodu: EVF


Ex



ZONE 1/21-2/22



Kapak açıldığında enerjiyi kesen mekanik Switch Sistemi

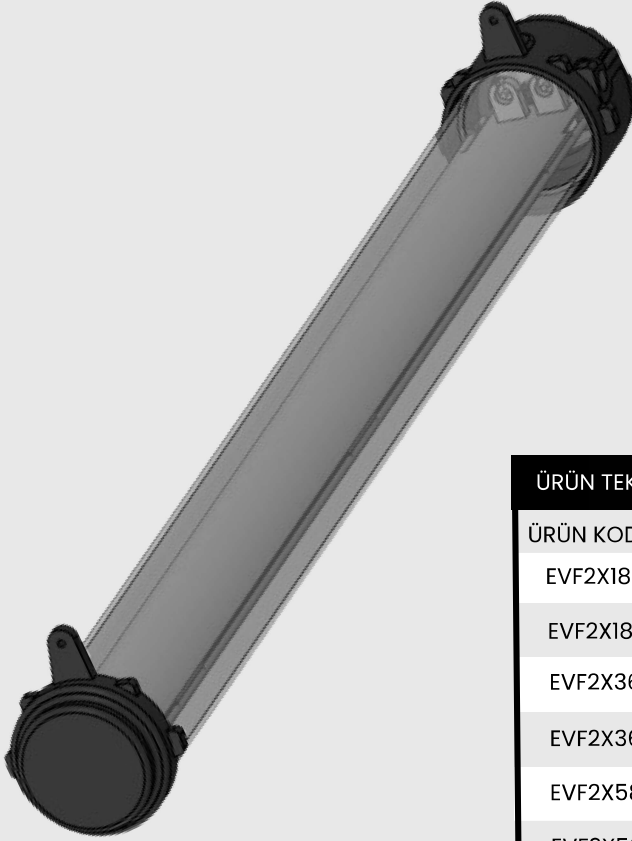

ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ

MALZEME	Polikarbon Gövde, Polikarbon Cam
IP SINIFI	IP 66
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	-20°C ≤ Tamb ≤ +55°C
ATEX BELGESİ	TSE 19 ATEX 0127X
ETİKETLEME	II 2G Ex eb IIB T8 Gb -20°C ≤ Tamb ≤ +55°C IP 66
SIZDIRMAZLIK CONTASI	Yüksek Sıcaklık ve Dayanıma sahip O-ring - Silikon Kablo.
KABLO RAKOR GİRİŞLERİ	2x1/2" kablo rakoru girişi.
BAĞLANTI YÖNTEMİ	Dişli Kapak, giriş çıkış uygun klemens.
AMPUL TİPİ	2X18W (T8) - 2X36W(T8) - 2x58W (T8)
BALAST	Philips Elektronik Balast (Floresan ampuller için)
ÇALIŞMA VOLTAJ ARALIĞI	220V - 240V
FREKANS ARALIĞI	50-60 Hz
BOYA	Elektrostatik Boya
MONTAJ AKSESURALARI	2 adet metal montaj ayağı.
ACİL DURUM KİTLİ VERSİYONLAR	EVF Serisi armatürler, gerek led tüp gerek floresan ampullerde, 1 ve 3 saatlik acil kit uygulanabilir. Acil kit devrede iken tek ampul çalışır. Normal süreçte tüm ampuller devreDEDİR.

ÜRÜN TEKNİK ÖLÇÜLERİ

ÜRÜN KODU	A[MM]	B[MM]	C[MM]	D[MM]	OPSİYONEL ÖZELLİK (Siparişte Belirtilmesi Gerekir)
EVF2X18	650	170	135	155	Standart
EVF2X18EM	650	170	135	155	Acil Kit Nikel Kadyum (90 dk) Emergency Kit Nickel Cadium(90 min)
EVF2X36	1320	170	135	155	Standart
EVF2X36EM	1320	170	135	155	Acil Kit Nikel Kadyum (90 dk) Emergency Kit Nickel Cadium(90 min)
EVF2X58	1520	170	135	155	Standart
EVF2X58EM	1520	170	135	155	Acil Kit Nikel Kadyum (90 dk) Emergency Kit Nickel Cadium(90 min)

